


Панель шумоотражающая - ПШО

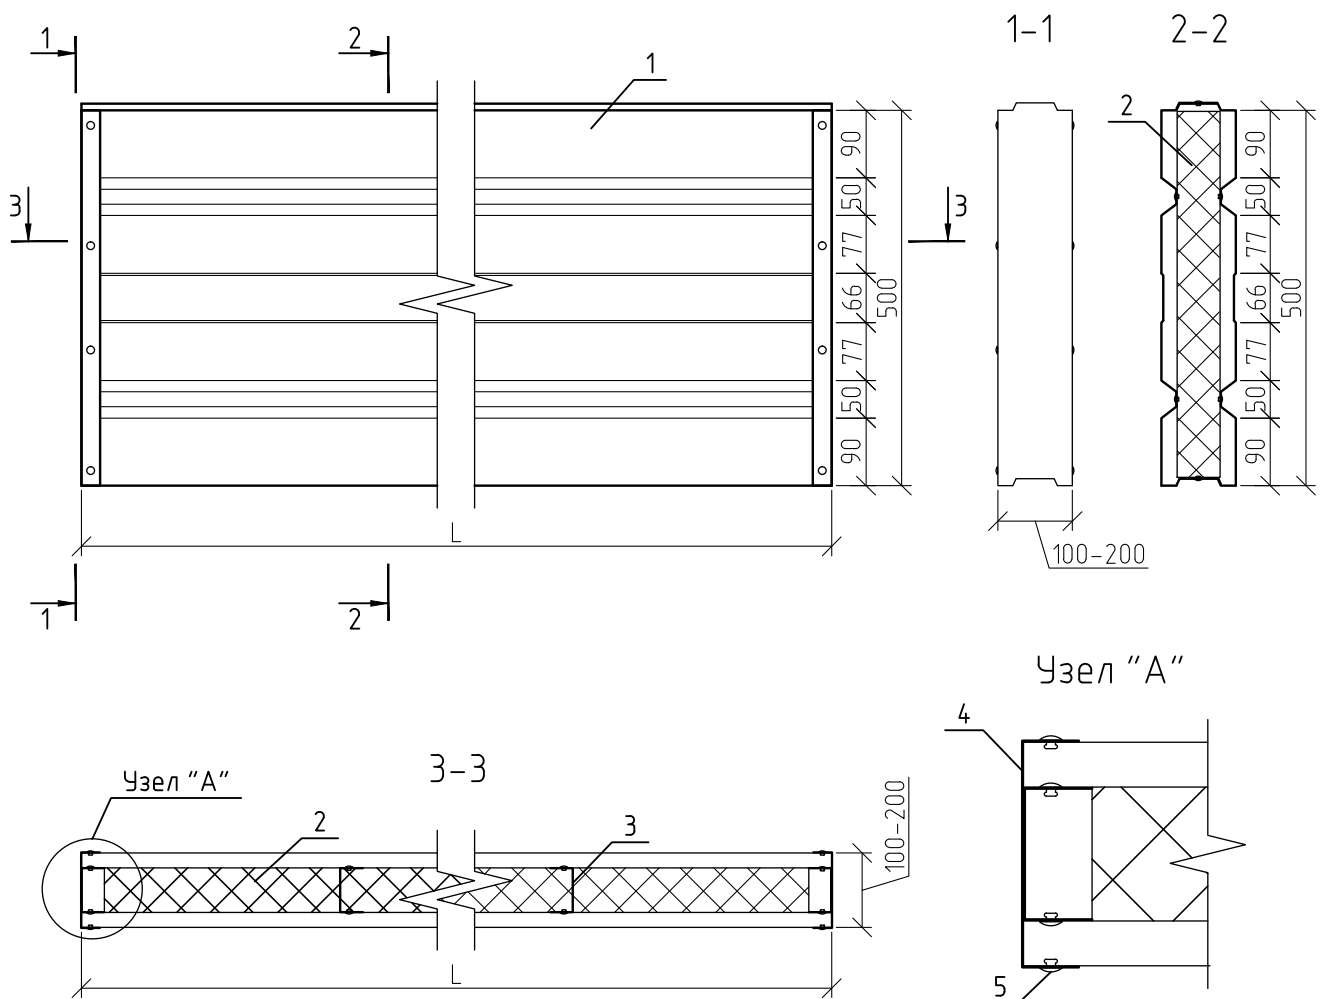

1. Короб из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм
2. Базальтовая плита толщиной 60-160 мм
3. Разделительное ребро жесткости из гнутого профиля
(шаг 500 - 1000 мм задается в зависимости от длины панели)
4. Крышка из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,7 мм
5. Заклепка вытяжная 4,2x10 мм